



## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

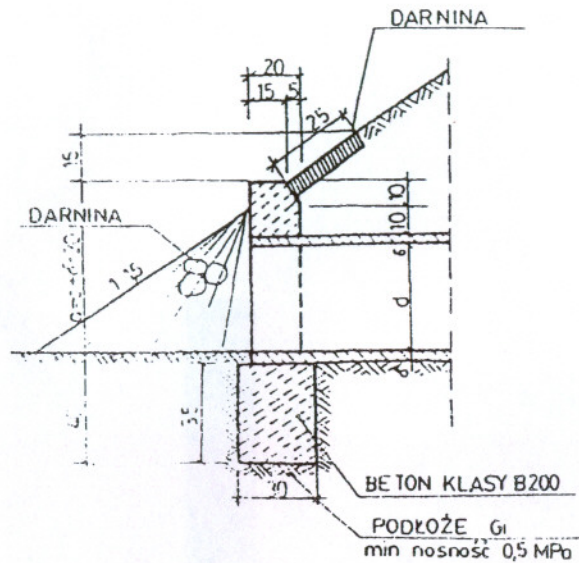


## WIDOK OD CZOŁA

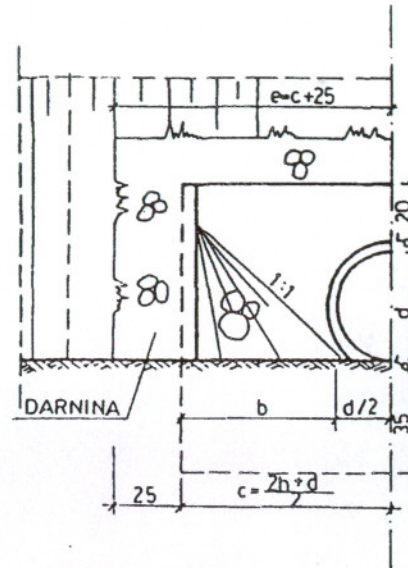

## ZASTOSOWANIE

1. Dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej  $< 60 \text{ km/h}$

## WIDOK Z GÓRY

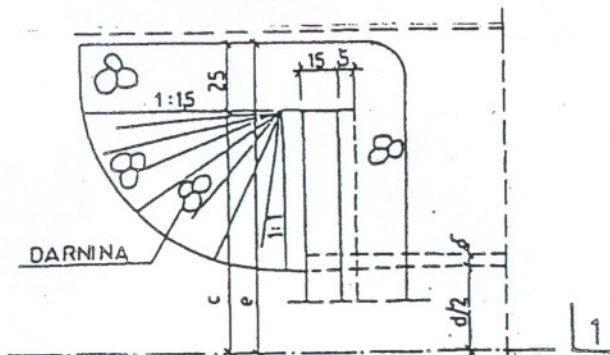

## MATERIAŁY I WYMIARY

Średnica rury w cm	Wymiary w cm					Objętość betonu: m <sup>3</sup>		Izolacja pianowa m <sup>2</sup>	Powłoka warstwa
	δ	a	b	c	e	fundament	ściarki		
40	42	64	60	80	105	0,17	0,19	2,8	1,1
50	50	75	75	100	125	0,21	0,27	4,2	1,3

FIRMA „TOM”

Tomasz Banaśkiewicz  
ul. Focha 72/74 m. 11 02-200 Częstochowa  
tel. 034 365 23 02, 501 297 842  
NIP 573-166-15/98 IDS 15025307

Transprojekt

ZAGOSPODAROWANIE  
PASA DROGOWEGO

ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU Ø 40÷50

RYS. NR 15