

B - B

Właz żeliwny typ 61S

wg rys. profilu

Płyta pokrywowa żelbetowa
wg KB 1-38.4.3(1)-81 PP 124/50


Kręgi żelbetowe typ A
wg KB 1-38.4.3(7)-72

Uszczelnienie sznurem smolowym
i kitem fugowym

Płyta denna z betonu B-15
w gruntach nawodnionych
z dodatkiem środka uszczelniającego

Podsypka z piasku w gruntach
spoiстых i nienawodnionych

Podsypka filtracyjna
w gruntach nawodnionych

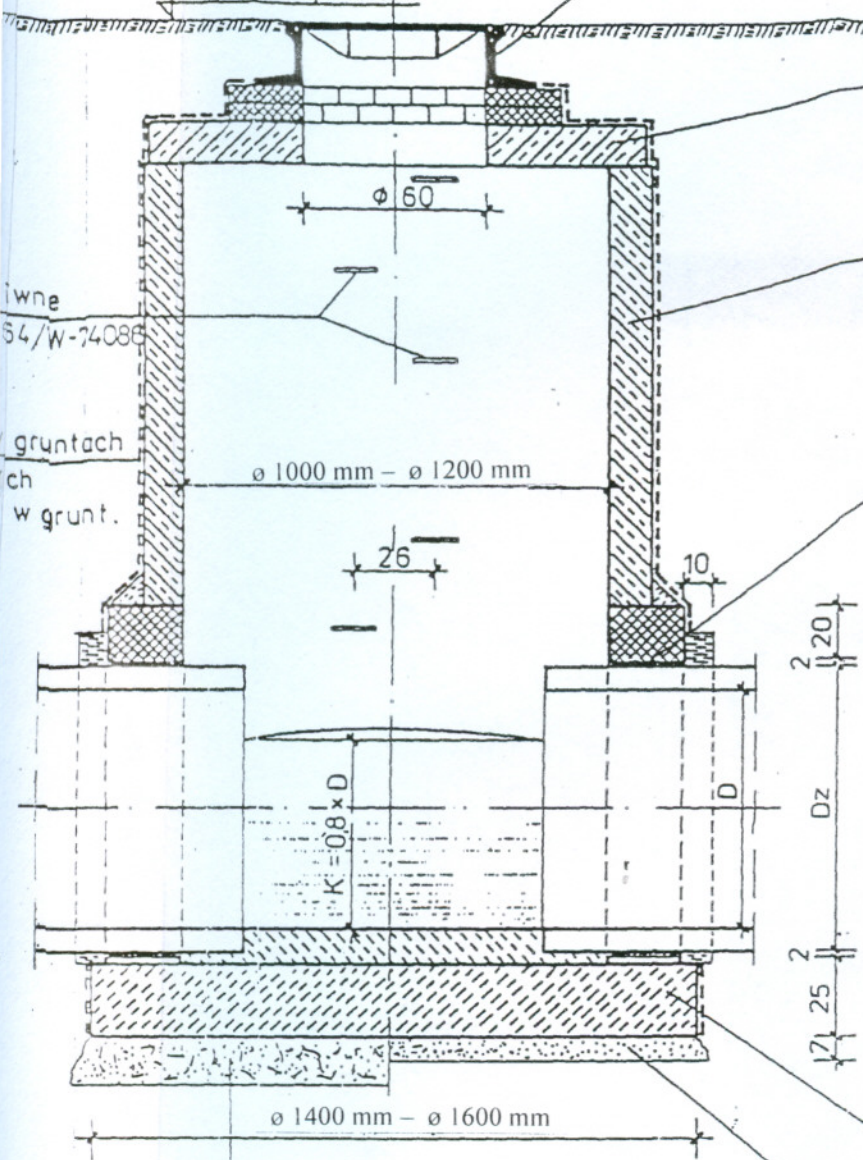

A :

y podano w cm.
o wysokości 0.80 średnicy
zełotowej studzienki.

TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
PRZELOTOWA ϕ 1000 mm - ϕ 1200 mm