



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

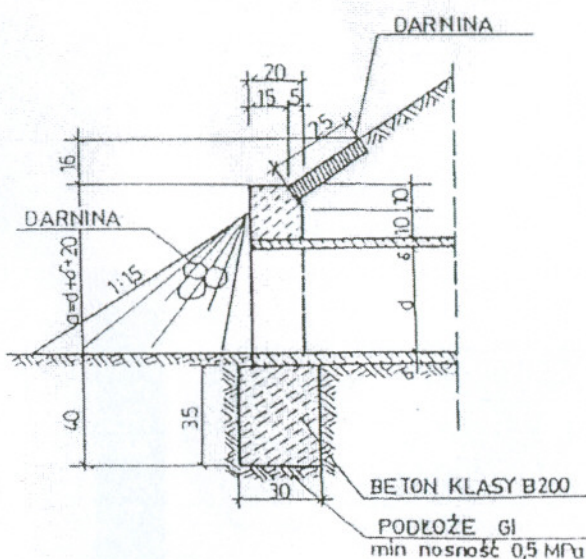


WIDOK OD CZOŁA

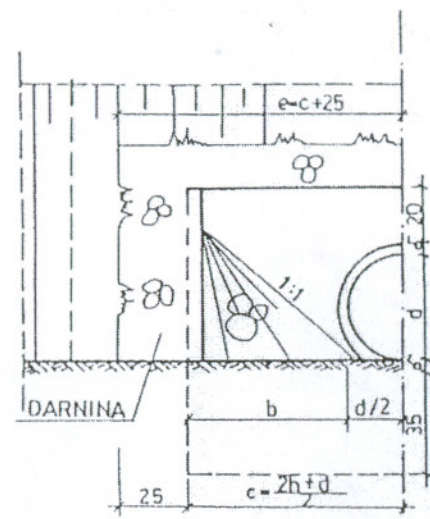

ZASTOSOWANIE


1. Dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej ≤ 60 km/h

WIDOK Z GÓRY

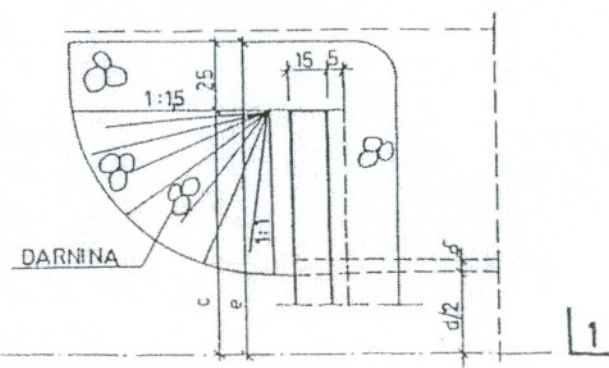

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

- Wymiary [cm]:
 d - 60
 δ - 7,5
 a - 87,5
 b - 90
 c - 120
 e - 145

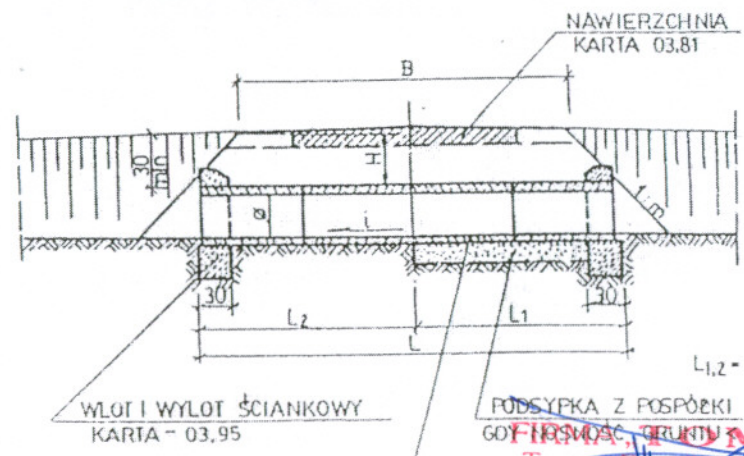

WŁÓT I WYŁÓT ŚCIANKOWY
KARTA - 03.95

PODSYPKA Z POSPÓRKI
KARTA - 03.81

Tomasz Banaśki
 ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa
 tel. 034 365 22 02, 501 297 842
 NIP 573-166-15-20, IKS 150253006

RYS. NR 16